
XMEye pentru iOS si Android

Manual de utilizare

User manual

Használati útmutató



Accesare prin dispozitive mobile:

Sistem de operare: Android, iOS

Software: XMEye

Descarcati aplicatia XMEye:



Xmeye






iPhone APP





Android APP

Inregistrati-va:

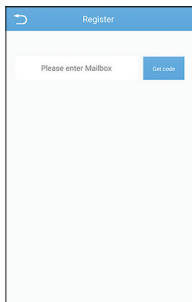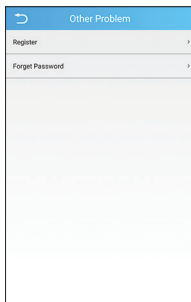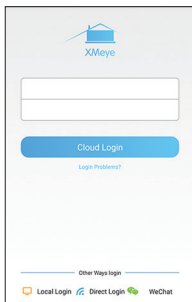


- Interfata principala faceti click pe “Login problems?”
- Selectati “Register”
- Adaugati adresa de email cu care doriti sa va inregistrati si pe care urmeaza sa primiti codul de verificare. Faceti click pe “Get code”

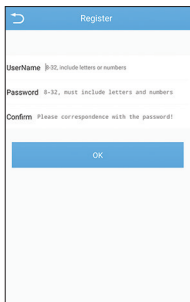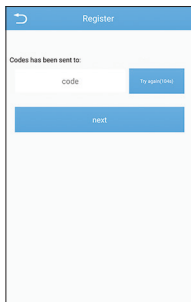

- Introduceți codul primit pe email. Faceti click pe “Next”
- În următoarea interfață adăugați numele de utilizator și parola. Click “OK”

Nota: O altă opțiune de autentificare în aplicație este “Local login”.

Adăugați camera în aplicație:

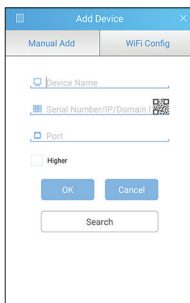

Adăugare manuală:


Dati un nume camerei, completați Serial Number sau IP-ul camerei și portul.

Note:

- *Parametrii de configurare ai camerei (adresa IP, Subnet mask, Gateway, Port, Cloud ID) pot fi găsiți folosind software-ul “Device manager”.*

Fișorul de instalare se găsește pe CD-ul inclus în pachet.

- Click pe “IP Search”.
- Selectați IP-ul camerei Dvs. IP-ul camerei poate fi găsit pe eticheta lipită pe camera.
- În partea dreapta vor fi afișate toți parametrii camerei incluzând adresa IP, portul și Cloud ID-ul.

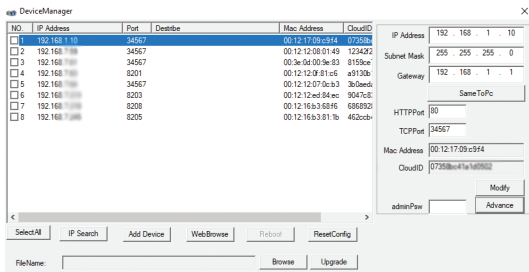


- Camera video și computerul trebuie să fie în aceeași rețea. Faceți click pe butonul “Same to PC” pentru a importa toți parametrii de rețea ai PC-ului.
- Click pe “Modify”

Nota; Serial number îl puteți afla scanând codul QR din meniul DVR-ului

Adăugare camera prin cautare în rețea:


- Click pe “Search”

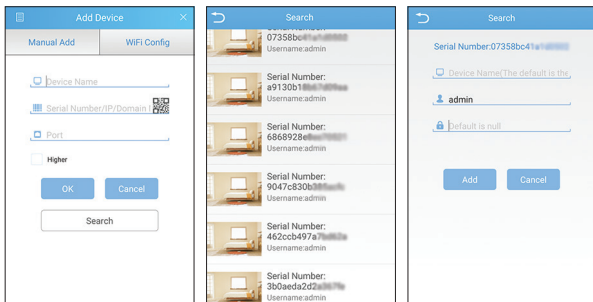

- Din lista dispozitivelor gasite in retea, alegeti camera Dvs.
- In interfata urmatoare, completati user-ul si parola. (Utilizatorul implicit este “admin” neprotejat de parola).

Previzualizare imagini preluate de camera:

- In Device list, selectati o camera pentru a deschide interfata de vizualizare

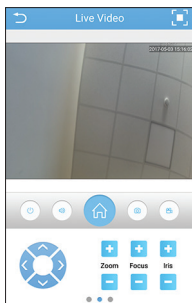



- Faceti click pe pictograma  pentru a face o captura de imagine sau pe pictograma  pentru a porni inregistrarea.



Note:

Capturile de imagine si inregistrarile vor fi salvate in telefon.

Pentru a reda inregistrarile si capturile de imagine salvate in telefon, accesati meniul “Local record”:

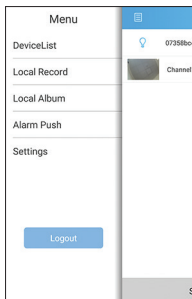

Faceti click pe pictograma  pentru a deschide meniul de setari pentru canalul selectat:

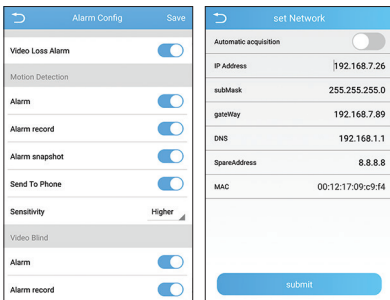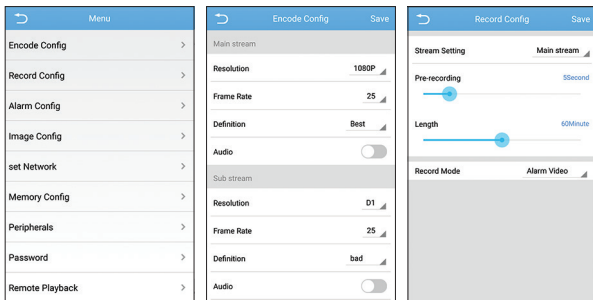

Access via mobile devices:

Operating systems: Android, iOS

Software: XMEye

Download XMEye app:



Xmeye






iPhone APP




Android APP

Register:

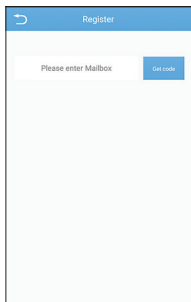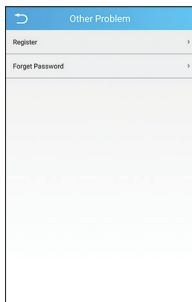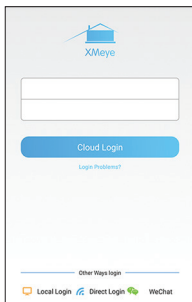


- Click in the main interface "Login problems?"
- Select "Register"
- Add the email address you want to register with and receive the verification code. Click "Get code"

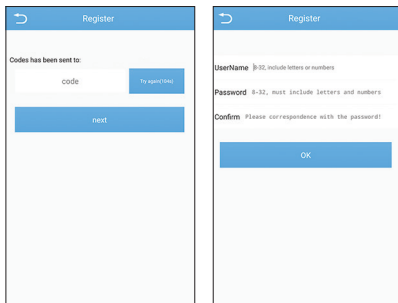

- Enter the code you received by email. Click “Next”
- In the next interface, add your username and password. Click “OK”

Note: Another login option in the application is “Local login”.

Add the camera to your app:

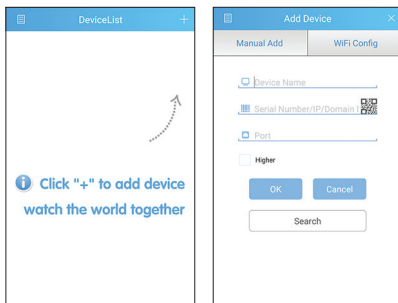

Adding camera manually:


Give a name to the camera, fill in the Serial Number or the camera IP and port.

Notes:

- *The camera configuration parameters (IP address, Subnet mask, Gateway, Port, Cloud ID) can be found using the “Device manager”. The*

installer is located on the CD included in the package.

- Click “IP Search”.
- Select the IP of your camera. The camera IP can be found on the label attached to the camera.
- On the right side you will see all camera parameters including the IP address, port and Cloud ID.

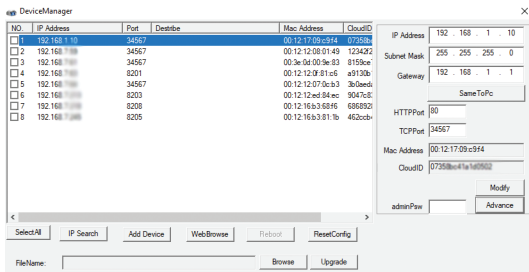


- Your camcorder and computer must be in the same network. Click on the “Same to PC” button to import all the PC network parameters.
- Click “Modify”

Note: Serial number can be found by scanning the QR code from the DVR menu

Add camera by network search:


- Click “Search”

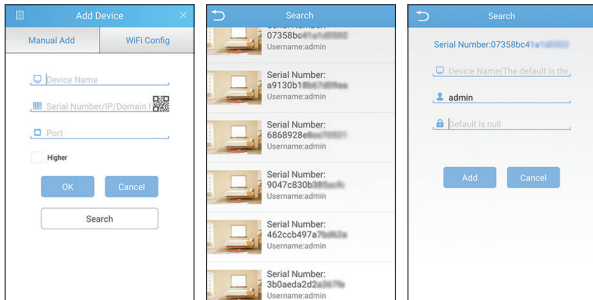



- From the list of devices found on the network, choose your room.
- In the next interface, fill in the user and password. (Default user is “admin” not password protected).

Preview pictures taken by the camera:

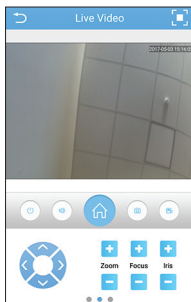- In Device list, select a camera to open the viewing interface




- Click the icon  to capture an snapshot or the icon  to start recording.





Notes:

Image snapshots and recordings will be saved to your phone.

To play the recorded images and capture images saved in your phone, go to the “Local record”:

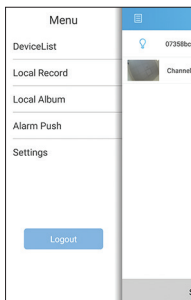

Click the icon  to open the settings menu for the selected channel:

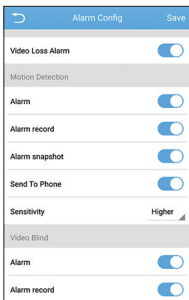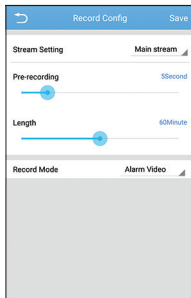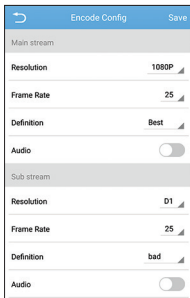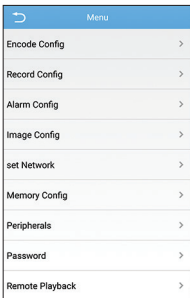

Hozzáférés okostelefonról:

Operációs rendszer: Android, iOS

Software: XMEye

Töltse le a **XMEye** alkalmazást:



Xmeye






iPhone APP





Android APP

Regisztráljon:

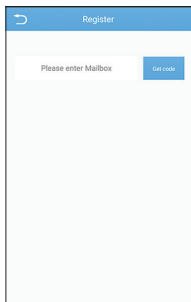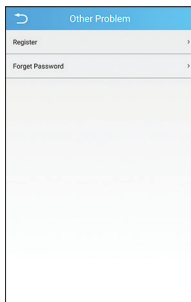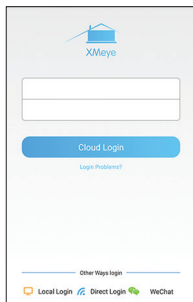


- Fő felületen kattintson a “Login problems?”
- Válassza ki “Register”
- Adja hozzá az Ön e-mail címét, amellyel szeretne regisztrálni és amelyre egy ellenőrzési kódot fog kapni. Kattintson “Get code”

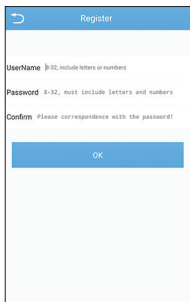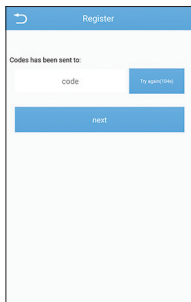

- Adja meg az e-mailben kapott kódot. Kattintson “Next”
- A következő felületen adják hozzá a felhasználónevet és jelszót. Majd kattintson “OK”

Megjegyzés: Egy másik bejelentkezési lehetőség az alkalmazásban a “Local login”.

Adja hozzá a kamerát az alkalmazáshoz:

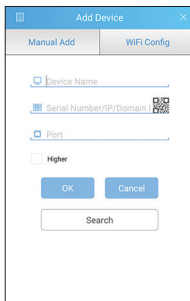

Manuális hozzáadás:

Adjon egy nevet a kamerának , töltsse ki a Serial Number vagy az IP kamerát és a portot.

Megjegyzés:

- A kamera beállítási paramétereit (IP cím , Subnet mask, Gateway, Port, Cloud ID) megtalálható a “Device manager”. A telepítési fájl a csomagban található CD-n található.
- Kattintson “IP Search”.
- Válassza ki az Ön kamerájának IP címét. Az IP-cím megtalálható a kamerához csatlakoztatott címkén.
- A jobb oldalon meg fognak jelenni a kamera összes paramétereire beleértve IP cím , port és az ID Cloud.

The screenshot shows the DeviceManager application window. On the left, there is a table listing devices with columns for NO, IP Address, Port, Device, Mac Address, and CloudID. The first device is selected. Below the table are buttons for Select All, IP Search, Add Device, WebBrowse, Reboot, and Reset Config. At the bottom left, there is a File Name field with Browse and Upgrade buttons. On the right side, there is a configuration panel with fields for IP Address, Subnet Mask, Gateway, HTTP Port, TCP Port, Mac Address, and CloudID. A 'Same To PC' button is located between the Gateway and HTTP Port fields. At the bottom of the configuration panel are 'Modify' and 'Advance' buttons.

NO	IP Address	Port	Device	Mac Address	CloudID
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.10	34567		00:12:17:09:c9f4	073582
<input type="checkbox"/>	192.168.1.11	34567		00:12:12:09:01:49	123421
<input type="checkbox"/>	192.168.1.12	34567		00:3e:04:00:9e:83	8159ce
<input type="checkbox"/>	192.168.1.13	8201		00:12:12:0f:81:c6	a9130b
<input type="checkbox"/>	192.168.1.14	34567		00:12:12:07:0c:b3	3e0bed1
<input type="checkbox"/>	192.168.1.15	8203		00:12:12:ed:84:ec	9047c8
<input type="checkbox"/>	192.168.1.16	8208		00:12:16:b3:68:f6	686892d
<input type="checkbox"/>	192.168.1.17	8205		00:12:16:b3:81:1b	462ccb

Configuration Panel:


- IP Address: 192 . 168 . 1 . 10
- Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
- Gateway: 192 . 168 . 1 . 1
- HTTP Port: 80
- TCP Port: 34567
- Mac Address: 00:12:17:09:c9f4
- CloudID: 073582

- A kamera és a számítógép ugyanabban a hálózatban kell legyen. Kattintson a “Same to PC” hogy importálja a számítógép összes hálózati paramétereit.
- Kattintson “Modify”

Megjegyzés; Serial number il puteti afla scanand codul QR din meniul DVR-ului

Kamera hozzáadása hálózati kereséssel:


- Kattintson “Search”

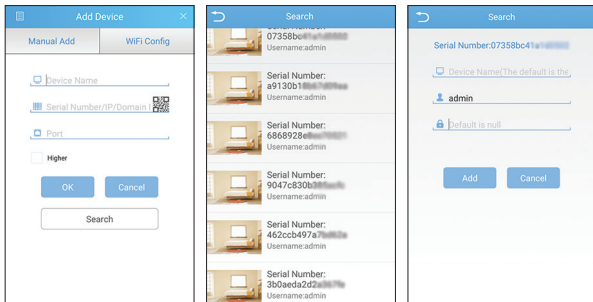



- A hálózaton található eszközök listájából válassza ki a kameráját.
- A következő felületen töltsé ki a felhasználónevet és a jelszót. (Az alapértelmezett felhasználónév “admin” a jelszóval nem védett).

A kamera által készített képek előnézete:

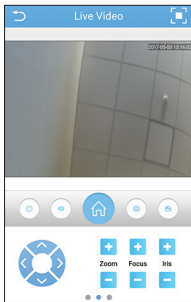Device list-ben válasszon ki egy kamerát a megtekintési felület megnyitásához





- Kattintson  ikonra, hogy egy képrögzítést végezzen el vagy  ikonra, hogy elindítsa a vételezést.

Megjegyzés:

A képrögzítések és a vételezések le lesznek mentve a telefonra.

Ahhoz, hogy lejátszhassa a vételezéseket és a képrögzítéseket amit a telefonra mentett lépjen be a “Local record” menübe:

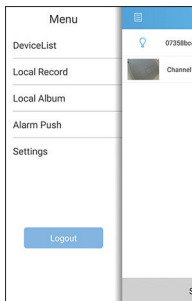

Kattintson  ikonra a kiválasztott csatorna beállítási menüjének megnyitására:

